

Linha Técnica

ENGENHARIA

Incenor

Revestimentos Cerâmicos

terminologia

INDICAÇÃO DE USO



Ambiente externo



Banheiro



Sala



Quarto



Cozinha



Área de Serviço




Indicado para paredes

46x46cm



P-30930
46x46cm | Granilhado
PEI 4

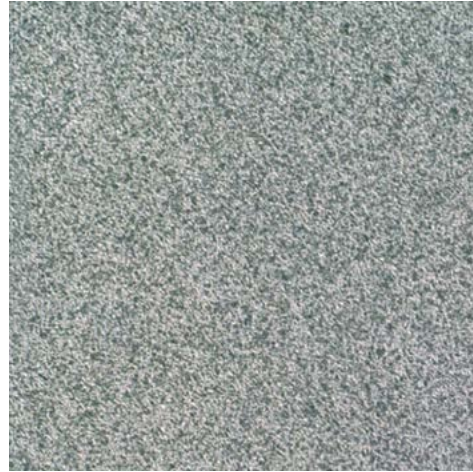

P-30940
46x46cm | Granilhado
PEI 4




P-31000
46x46cm | Acetinado
PEI 4




P-31010
46x46cm | Acetinado
PEI 4



P-31050
46x46cm | Granilhado
PEI 5

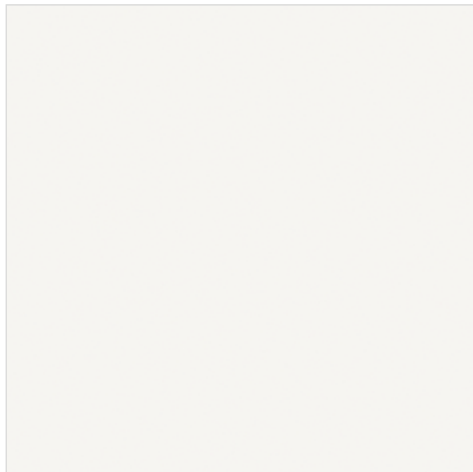


P-31080
46x46cm | Acetinado
PEI 4

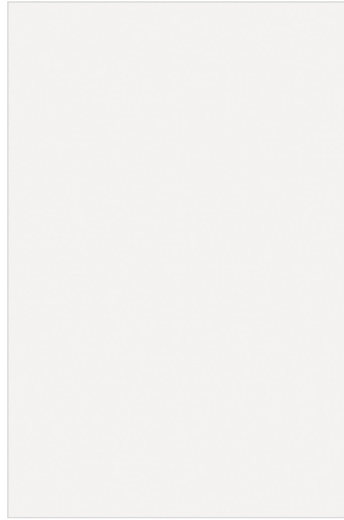

R-31070
33x50cm | *Acetinado*
PEI 2

R-31070
33x50cm | *Acetinado*

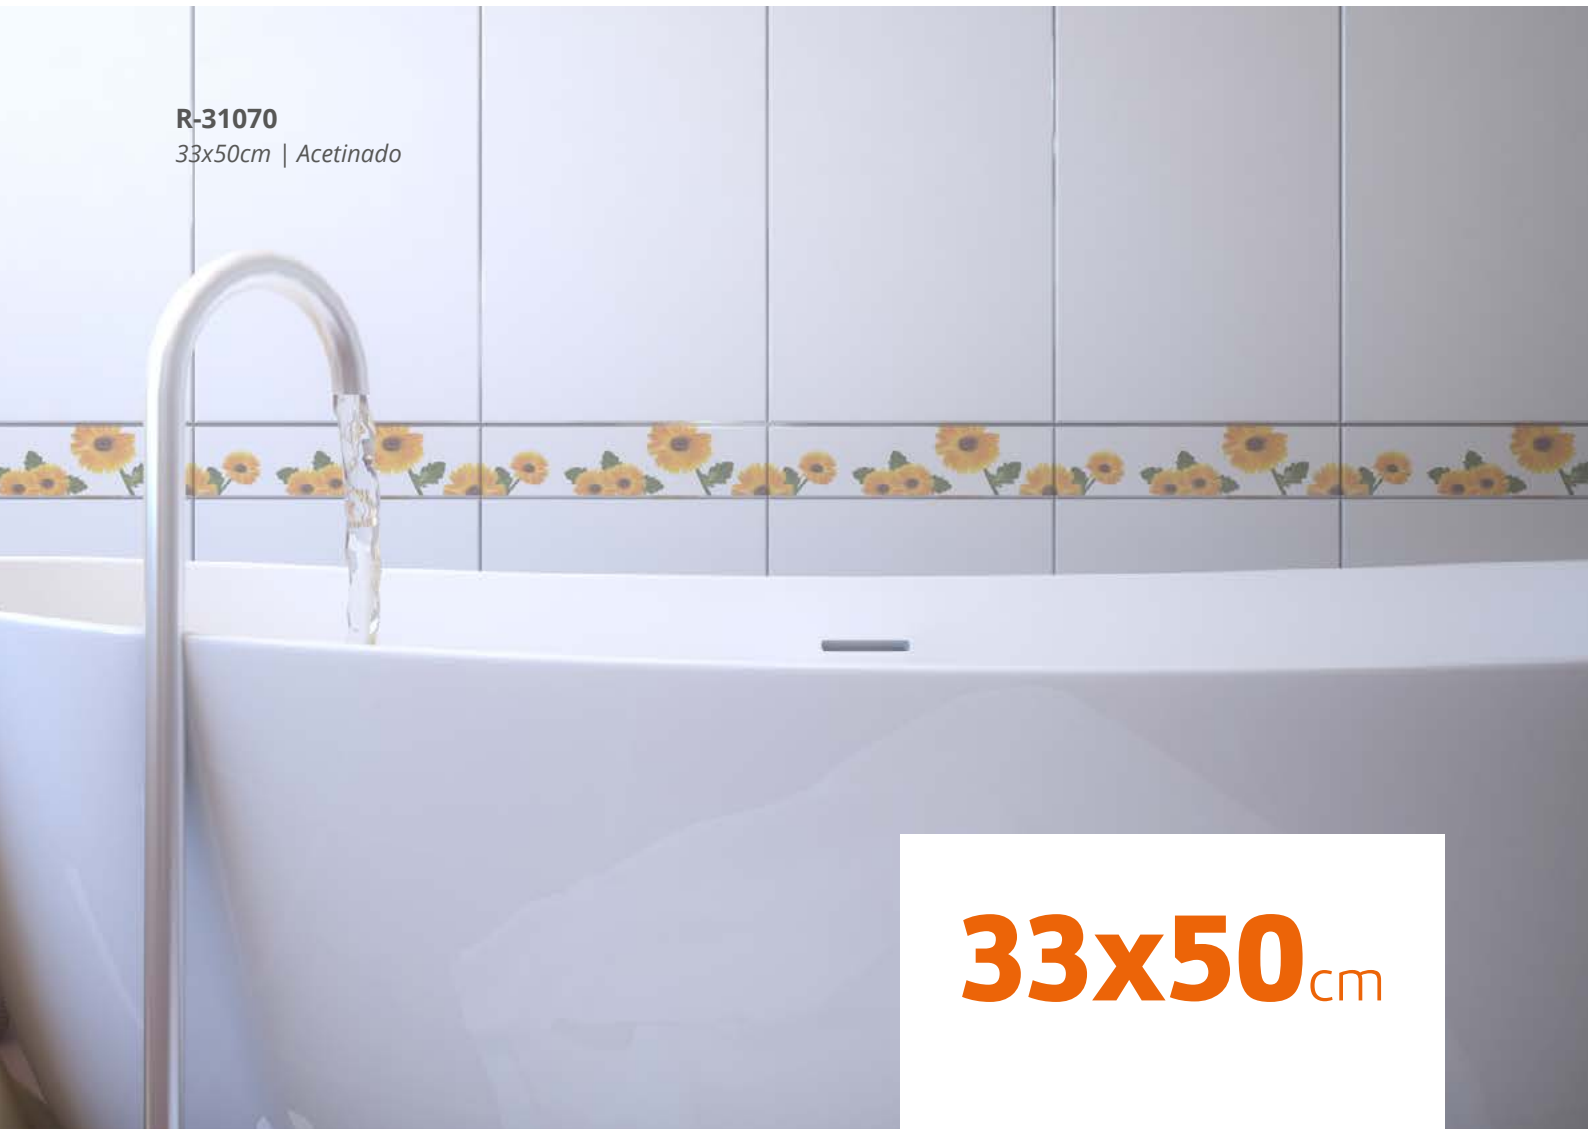


33x50cm



P30800
35x35cm | *Acetinado*

35x35cm

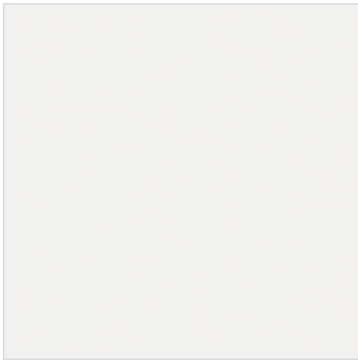


P30800
35x35cm | *Acetinado*
PEI 4




P24300
35x35cm | *Acetinado*
PEI 4



P30920
35x35cm | *Acetinado*
PEI 4

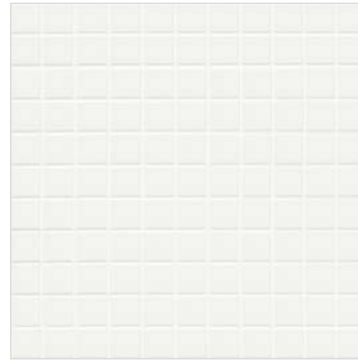

P32370
35x35cm | *Brilhante*
PEI 2

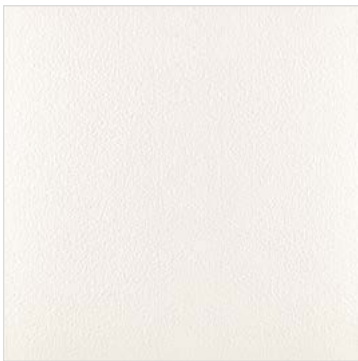

P31680
35x35cm | *Granilhado*
PEI 5



P30910
35x35cm | *Acetinado*
PEI 4

INDICAÇÕES DE USO

PEI	Movimento no local	Indicações de uso
2	Médio	Uso preferencial em paredes internas. Só são indicados para uso em pisos em ambientes residenciais muito limpos, sem a presença de areias e móveis soltos.
3	Médio intenso	Ambientes internos da casa sem portas para a rua.
4	Intenso	Todos os ambientes internos da casa. Usar capachos nas entradas, evitando areias.
5	Super intenso	Todos os ambientes internos e externos da casa. Usar capachos nas entradas, evitando areias.

INFORMAÇÕES DE EMBALAGEM

Formato	33x50	35x35	46x46
Peças/caixa	15 peças	17 peças	12 peças
m ² /caixa	2,45 m ²	2,06 m ²	2,55 m ²
Espessura peça	7,0 mm	6,5 mm	7,0 mm
Caixa/Paleta	60	72	56
m ² /Paleta	147 m ²	148,32 m ²	142,8 m ²
Peso Liq./Cx	33,5 kg	26,5 kg	34,8 kg

Incenor

Revestimentos Cerâmicos