

ARAME FARPADO

Fácil manuseio e instalação, proporcionando maior agilidade na construção de cercas, sem perder qualidade, deixando seu animal protegido de forma eficiente e rápida.

ESPECIFICAÇÕES

FIOS

14 e 16.

COMPRIMENTO

100m (fio 16) e 250m (fio 14 e 16).

CARGA MÍNIMA DE RUPTURA

Arame fio 14 - 250kgf.

Arame fio 16 - 250kgf.

ZINCAGEM

Camada leve.

DIÂMETRO DOS FIOS

Fio 14 - 2,00mm.

Fio 16 - 1,65mm.

DISTÂNCIA ENTRE FARPAS

125mm.

TORÇÃO DOS FIOS

Contínua.

VANTAGENS

Fácil manuseio, rápida instalação e maior maleabilidade (aramado macio).



ARAME OVALADO



Alta resistência e maleabilidade. Por isso, é o preferido por todos os criadores de gado.

ESPECIFICAÇÕES

COMPRIMENTO

500m.

PESO LÍQUIDO

22,5kg (aproximado).

CARGA MÍNIMA DE RUPTURA

700kgf.

ZINCAGEM

Camada leve.

DIÂMETRO DO FIO

2,40 x 3,00mm.

VANTAGENS

Economia (menor número de mourões e menor número de fios) e maior segurança.



ARAME RECOZIDO

Produzido com aço de baixo teor de carbono, é bem mais maleável e muito mais fácil de usar em trabalhos que exigem dobras ou torções.

ESPECIFICAÇÕES

FIO

18 (1,24mm).

SEPARAÇÃO

Kg em kg.

EMBALAGEM

Caixa de papelão com 10kg.

APLICAÇÃO

Ideal para fixar vergalhões em armadura de concreto armado.

VANTAGENS

Produto armazenado em caixa ideal para exposição do ponto de venda.



CIRANDÃO



Confeccionado com Tela Ciranda galvanizada com a qualidade Telas São Jorge. Utilizado na construção civil para peneirar barro e areia.

ESPECIFICAÇÕES

MEDIDAS

1,20m e 1,50.

MALHA

Arroz, feijão, café e fubá com 1,20m.

Café com 1,50m.



CONCERTINA

Utilizada para maior proteção em cima de muros, cercas, sempre fabricados com aço galvanizado para evitar corrosão.

ESPECIFICAÇÕES

DIÂMETRO

300 e 450mm.

COMPRIMENTO

Sem clips - rolo de 8 a 10m.
Com clips - rolo de 4 a 6m.

ESPIRAIS POR ROLO


- CONCERTINA DE 300MM
Sem clips - 40 voltas.
Com clips - 43 voltas.
- CONCERTINA DE 450MM
Sem clips - 40 voltas.
Com clips - 33 voltas.

LÂMINA POR METRO

- CONCERTINA DE 300MM
64 lâminas/metro
- CONCERTINA DE 450MM
95 lâminas/metro

ESPESSURA DO ARAME

2,73mm.

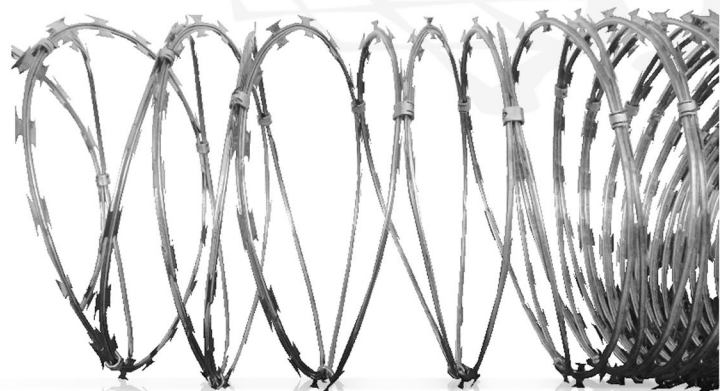

PREGO TELHEIRO



Galvanizado com borracha de vedação para telha metálica e fibrocimento.

ESPECIFICAÇÕES

MEDIDA

18 x 30.

EMBALAGEM

Pacote com 50 unidades.

VANTAGENS

Maior área de fixação no caibro de madeira, prego espiralado, mantendo a fixação mais forte e segura, prego 100% galvanizado, protegendo contra a corrosão.



TELA CARACOL GALVANIZADA



Utilizada em cercas, alambrados, canis, galinheiros, viveiros, quadras poliesportivas, campos de futebol, proteção de encostas, entre outras.

ESPECIFICAÇÕES

FIO E MALHA

- ARAME FIO 10 (3,40MM)
Disponível nas malhas - 1.1/2" - 2" - 2.1/2" - 3" - 3.1/2" e 4".
- ARAME FIO 12 (2,77MM)
Disponível nas malhas - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" - 2.1/2" - 3" - 3.1/2" e 4".
- ARAME FIO 14 (2,10MM)
Disponível nas malhas - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" - 2.1/2" - 3" - 3.1/2" e 4".
- ARAME FIO 16 (1,65MM)
Disponível nas malhas - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" - 2.1/2" e 3".
- ARAME FIO 18 (1,24MM)
Disponível nas malhas - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" e 2".

VANTAGENS

Oferece maior segurança, economia e facilidade na instalação.



TELA CARACOL PVC

Em malha losangular confeccionada em arame galvanizado, revestido em PVC de alta aderência (que lhe confere elevada resistência à corrosão), em diversas cores, tem sua durabilidade prolongada, e é mais resistente à ação do tempo, maresia, serração, etc. A sua aplicação é ideal em cercas de jardins, quadras poliesportivas, campos de futebol, construção de tanque rede para piscicultura, entre outras aplicações.

ESPECIFICAÇÕES

FIO E MALHA

- ARAME FIO 10 (4,19MM)
Disponível nas malhas - 2" - 2.1/2" - 3" - 3.1/2" e 4".
- ARAME FIO 12 (3,80MM)
Disponível nas malhas - 1.1/4" - 1.1/2" - 2", 2.1/2" - 3", 3.1/2" e 4".
- ARAME FIO 14 (2,80MM)
Disponível nas malhas - 1", 1.1/4" - 1.1/2" - 2", 2.1/2" - 3" - 3.1/2" e 4".
- ARAME FIO 16 (2,30MM)
Disponível nas malhas - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" - 2.1/2" e 3".
- ARAME FIO 18 (1,90MM)
Disponível nas malhas - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" e 2".

CORES

- Verde, azul, amarelo, vermelho, branco, cinza e laranja.

VANTAGENS

- Proteção e longa durabilidade.



Arame alta aderência com qualidade:

Belgo Bekaert Arames



☎ 24 2232 1500 | 0800 023 1999

✉ cercamento@telassaojorge.com.br

📘 facebook.com/telassaojorge

🌐 www.telassaojorge.com.br

 **TELAS**
SÃO JORGE

TELA CIRANDA

Utilizada na fabricação de Peneiras, na construção civil para peneirar barro e areia, em cercas de proteção de jardins e piscinas, confecção de pequenos viveiros e outras aplicações.

ESPECIFICAÇÕES

MALHA E ALTURA

Café - 0,60, 0,80 e 1,00m.

Arroz - 1,00m.

Feijão - 1,00m.

Fubá - 1,00m.

ROLO

25m.

APLICAÇÃO

Pequenas cercas, proteção de calhas, proteção contra roedores (inclusive pequenos camundongos) e peneiras.

VOCÊ SABIA?

Na produção de nossas Peneiras são utilizados arames de alta qualidade com galvanização a quente proporcionando maior durabilidade e vida útil das Peneiras.



TELA DE JARDIM



Especialmente projetada para harmonizar os locais onde será aplicada, preservando áreas e oferecendo excelente resultado estético. Ideal para separar e proteger jardins, piscinas, áreas de lazer, arborização e outras.

ESPECIFICAÇÕES

BITOLA DO ARAME

2,80mm.

ALTURA

0,25, 0,45, 0,65 e 0,95cm.

ROLO

25m.

CORES

Branca e verde.

VANTAGENS

Proteção para jardins contra pequenos animais domésticos, alta resistência e excelente visual estético.



TELA HEXAGONAL



Fornecida em rolos de 50m, utilizada na construção de viveiros, galinheiros, pinteiros, pequenos cativeiros e em várias outras aplicações que necessitam de uma tela super resistente.

ESPECIFICAÇÕES

FIO E ALTURA

1/2" fio 24 viveiro - 0,60, 0,80, 1,00, 1,20 e 1,50m.

1" fio 22 pinteiro - 1,00 e 1,50m.

2" fio 22 galinheiro - 1,50 e 1,80m.

2" fio 18 galinheiro - 1,50 e 1,80m.

3" fio 16 mangueirão - 0,80, 1,00, 1,20, 1,50 e 1,80m.

VANTAGENS

Resistência, durabilidade e segurança.



TELA ONDULADA GALVANIZADA

Confeccionada em malha quadrada, com arame ondulado e galvanizado. Utilizada em portões, grades protetoras, divisões de almoxarifado, etc. Proporciona segurança efetiva através de uma malha fechada combinada com a robustez.

ESPECIFICAÇÕES

FIO E MALHA

- ARAME FIO 8 (4,19MM)
Disponível nas malhas - 1", 1.1/4", 1.1/2", 2" e 2.1/2".
- ARAME FIO 10 (3,40MM)
Disponível nas malhas - 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2" e 2".
- ARAME FIO 12 (2,77MM)
Disponível nas malhas - 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2" e 2".
- ARAME FIO 14 (2,10MM)
Disponível nas malhas - 1/2", 3/4" e 1".
- ARAME FIO 16 (1,65MM)
Disponível na malha - 3/8".

VANTAGENS

Fácil instalação e manuseio, pode ser aplicada em diversos cercamentos.



Proporcionando maior agilidade no seu pedido.

TELA ONDULADA PVC



Confeccionada em malha quadrada, com arame ondulado e galvanizado revestida em PVC. Utilizada em portões, grades protetoras, divisões de almoxarifado, etc. Proporciona segurança efetiva através de uma malha fechada combinada com a robustez.

ESPECIFICAÇÕES

FIO E MALHA

- ARAME FIO 12 (3,80MM)
Disponível nas malhas - 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2" e 2".
- ARAME FIO 14 (2,80MM)
Disponível nas malhas - 1/2" e 1".

VANTAGENS

Fácil instalação e manuseio, pode ser aplicada em diversos cercamentos.



Proporcionando maior agilidade no seu pedido.

TELA SOLDADA GALVANIZADA SÃO JORGE



Ideal para cercamentos de residências, aeroportos, rodovias, chácaras e outros ambientes. A tela é composta por arame galvanizado (imersão a quente). Sua malha com pequenas curvaturas (grimpada) facilita a instalação e mantém o produto tensionado.

ESPECIFICAÇÕES

MALHA

5 x 10cm.

DIÂMETRO DO FIO

2,00mm.

ALTURA

1,00, 1,50 e 2,00m.

ROLO

25m.

ARAME

Galvanizado.

VANTAGENS

Tela eletrosoldada galvanizada oferecendo maior segurança, economia e facilidade na instalação.



TELA SOLDADA PVC SÃO JORGE



Solução para cercamentos em regiões litorâneas, parques, clubes, áreas de lazer e outros ambientes. A tela é composta por arame galvanizado (imersão a quente) revestido em PVC. Sua malha com pequenas curvaturas (grimpada) facilita a instalação e mantém o produto tensionado.

ESPECIFICAÇÕES

MALHA

5 x 10cm.

DIÂMETRO DO FIO

2,50mm.

ALTURA

1,00, 1,50 e 2,00m.

ROLO

25m.

ARAME

Galvanizado + revestimento em PVC alto aderente.

VANTAGENS

Tela eletrosoldada galvanizada revestida com PVC oferecendo elevada resistência a corrosão, com excelente desempenho em regiões litorâneas. Maior segurança e beleza. Facilidade na instalação.

